



НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ВИДЕО И ФОТО УСТРОЙСТВ

UNIC Technology


НА ФЛЕШ КАРТУ MicroSD / SDHS или USB




Для настройки IP оборудования UNIC Technology можно использовать бесплатное специализированное программное обеспечение (CMS) или WEB браузер. Дальнейшее руководство применимо в WEB браузере Internet Explorer 8 и новее, однако оно актуально и для альтернативных WEB браузеров.

Для настройки подключения оборудования через беспроводную сеть WiFi необходимо подключиться к оборудованию через локальную сеть, далее рассмотрим по пунктам:


1. зайти через WEB Браузер на WEB интерфейс устройства
2. авторизоваться используя имя пользователя и пароль

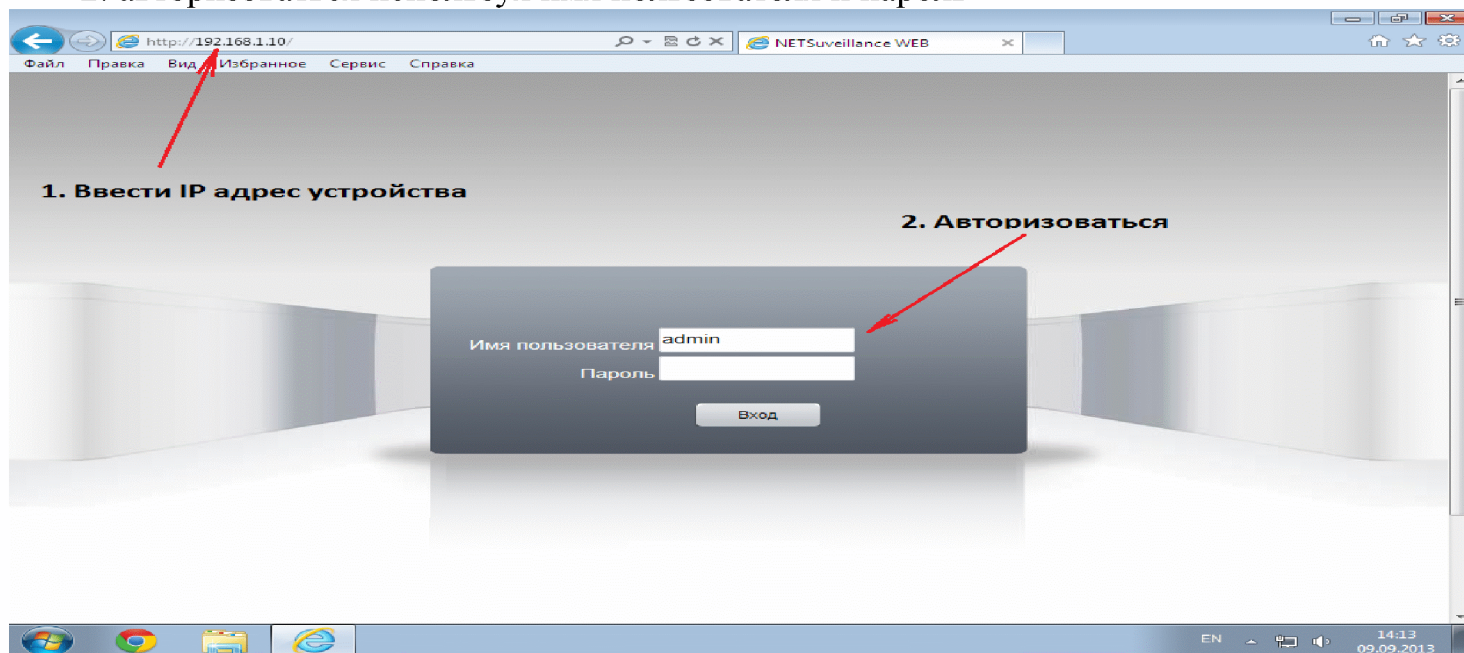

3. Выбрать вкладку «Инструменты»
4. Выбрать меню «Хранение»

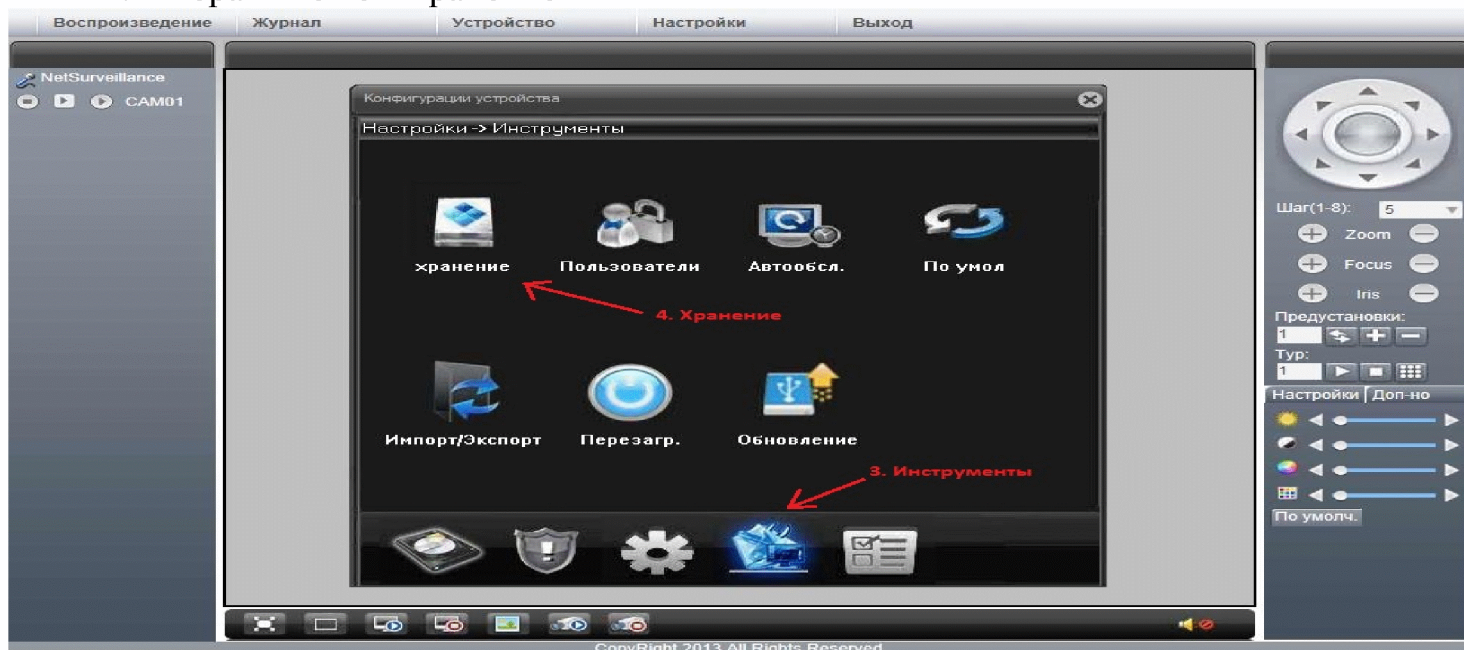


5. Выбрать устройство для хранения.
6. Для деления памяти на «логические» разделы нажать кнопку «раздел».
7. Ввести размер раздела для снимков (минимальный размер 1018 мб).
8. Подтвердить действия нажатием «ОК»

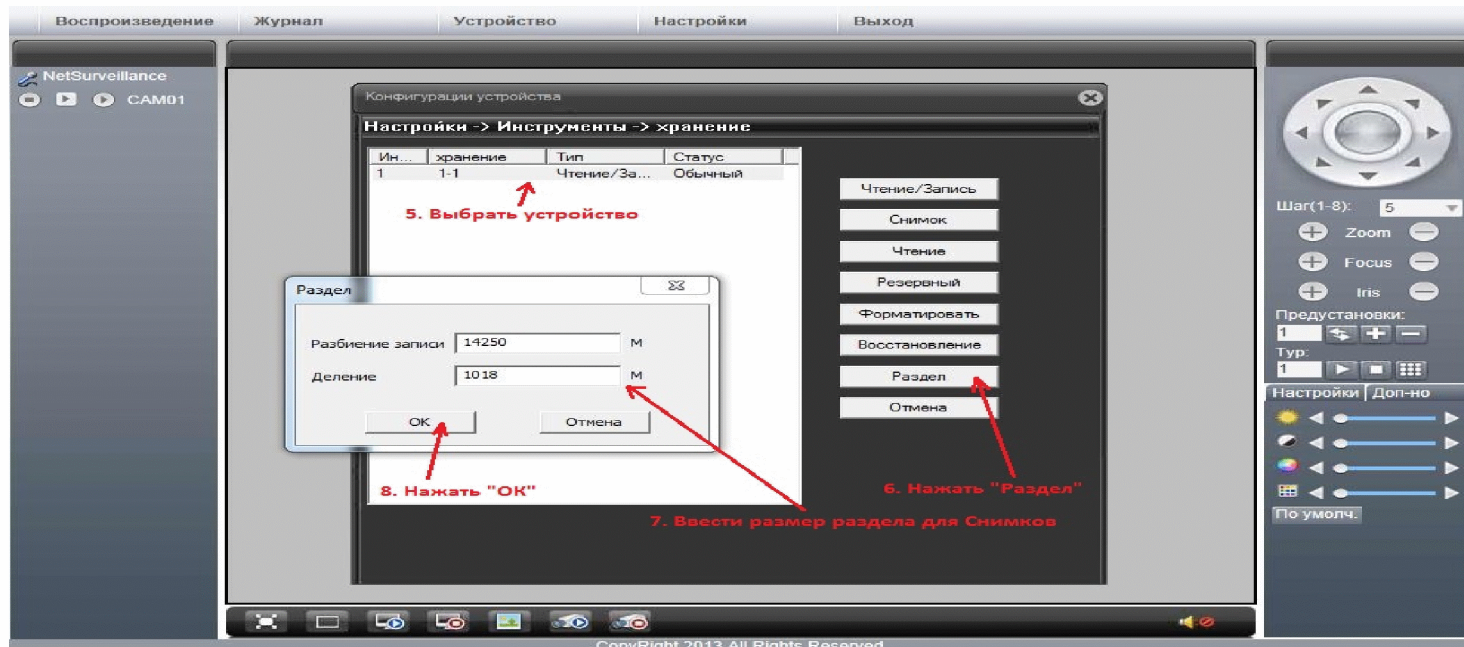

Далее появится окно с вопросом «Вы уверены что хотите выполнить» - нажать «ОК»

* При делении диска WEB интерфейс может подвиснуть, после деления появится окно с выполнением перезагрузки в котором нужно нажать «ОК»

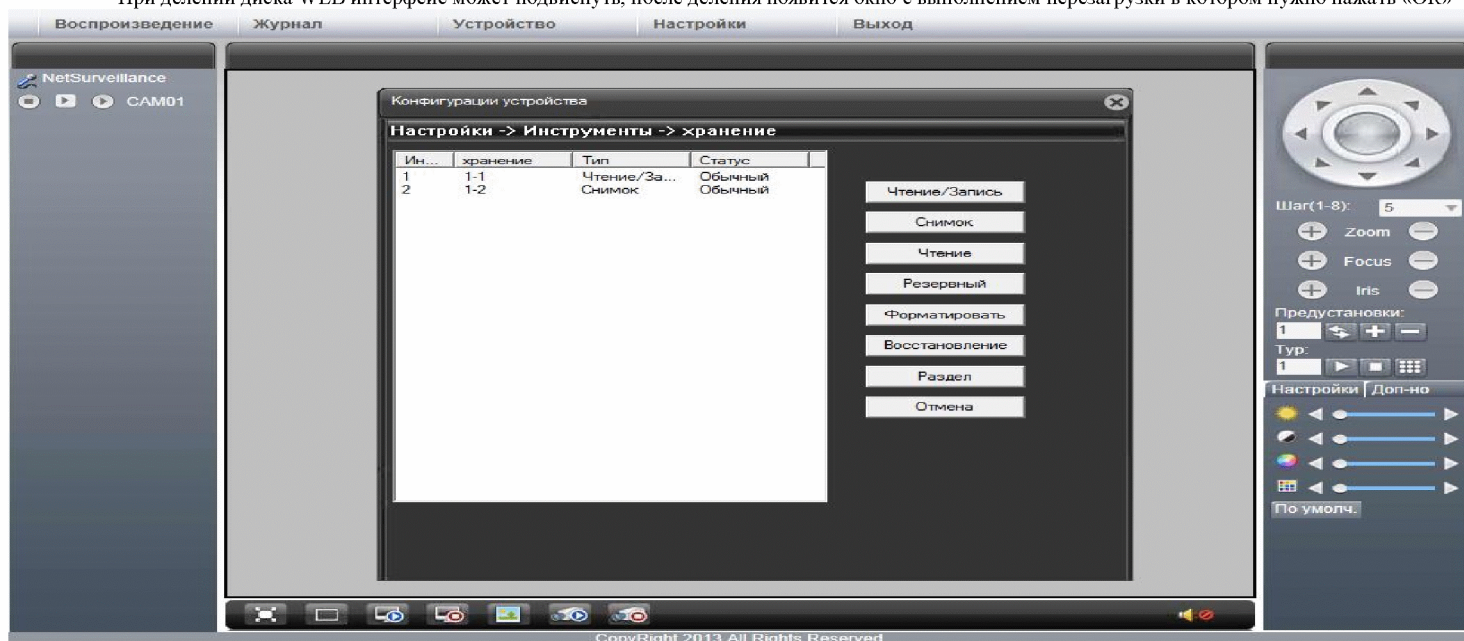


* После перезагрузки зайти в настройки Хранилища и убедиться, что все выполнено.

9. Для настройки записи видео выбрать пункт "Настройка записи"

10. Выбрать пункт "Запись"




* настроить параметры записи в соответствии с необходимыми требованиями.

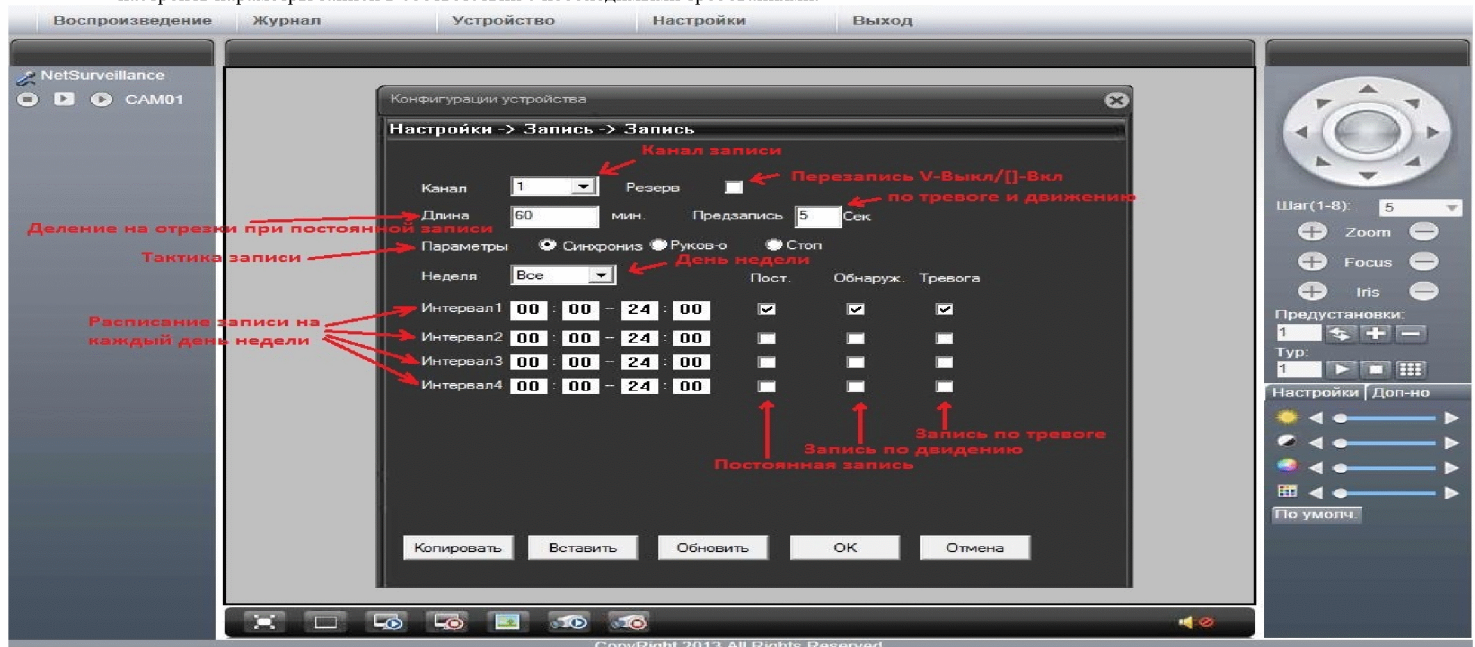

11. Для настройки записи снимков выбрать пункт "Настройка записи"

12. Выбрать пункт "Фото"

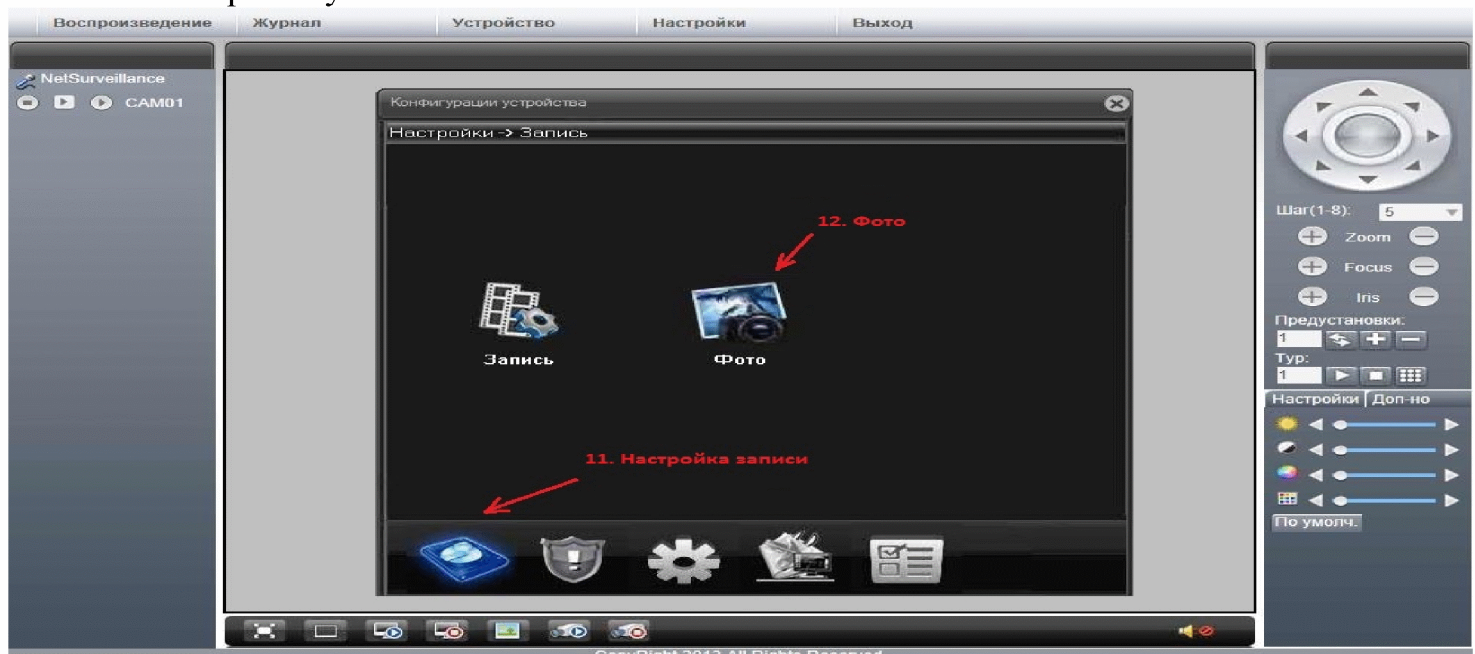

* настроить параметры снимков в соответствии с необходимыми требованиями.




Для настройки записи по движению требуется настроить детектор движения канала

13. Выбрать пункт "Настройка тревоги"

14. Выбрать пункт настройка детекции движения



* настроить параметры тревоги и детекции движения в соответствии с необходимыми требованиями.

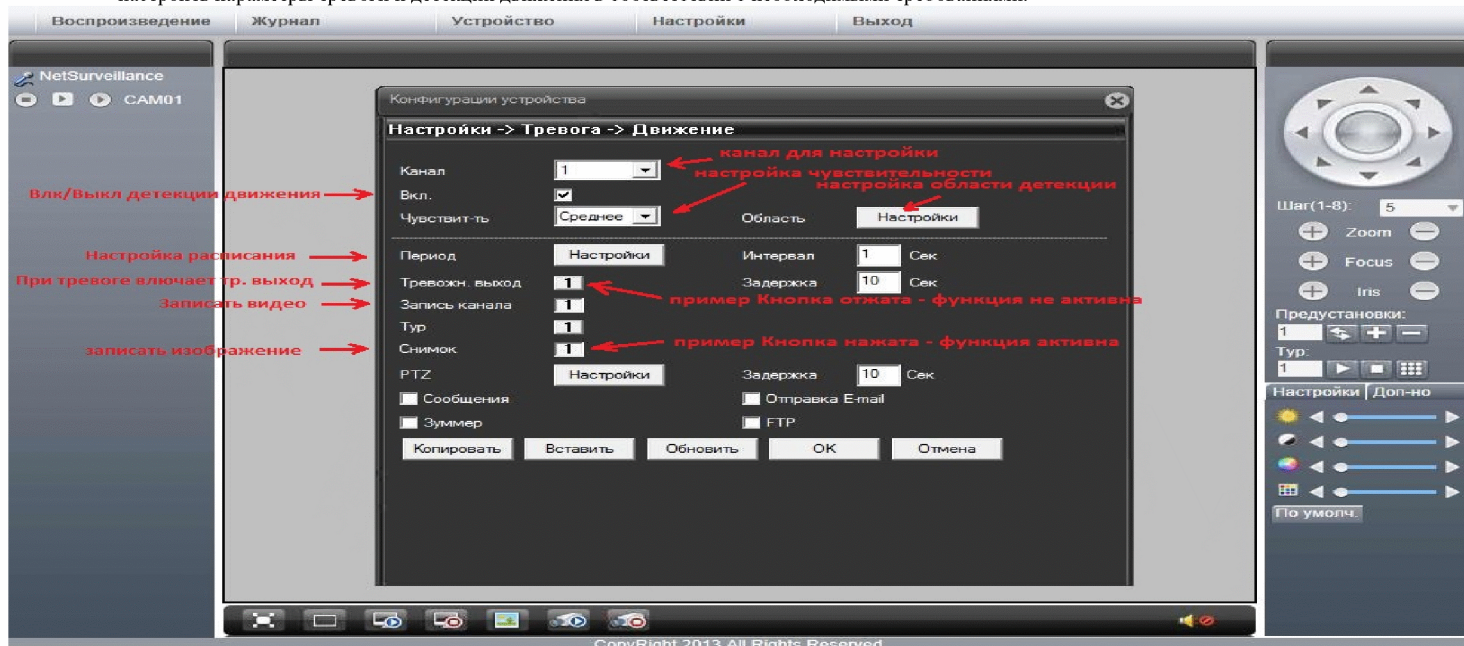

Для оптимизации видеоархива можно изменить настройки качества видео.




15. Зайти в меню настройки и выбрать пункт "Система"


16. Выбрать пункт "компрессия"

* Далее потребуется настроить запись в зависимости от требования к качеству видео и глубине видео архива. Ниже примеры минимальных и максимальных.

* Для увеличения глубины видео архива можно понизить качество видео записи. При такой конфигурации 24 часа видео будут занимать примерно 1 Гб.

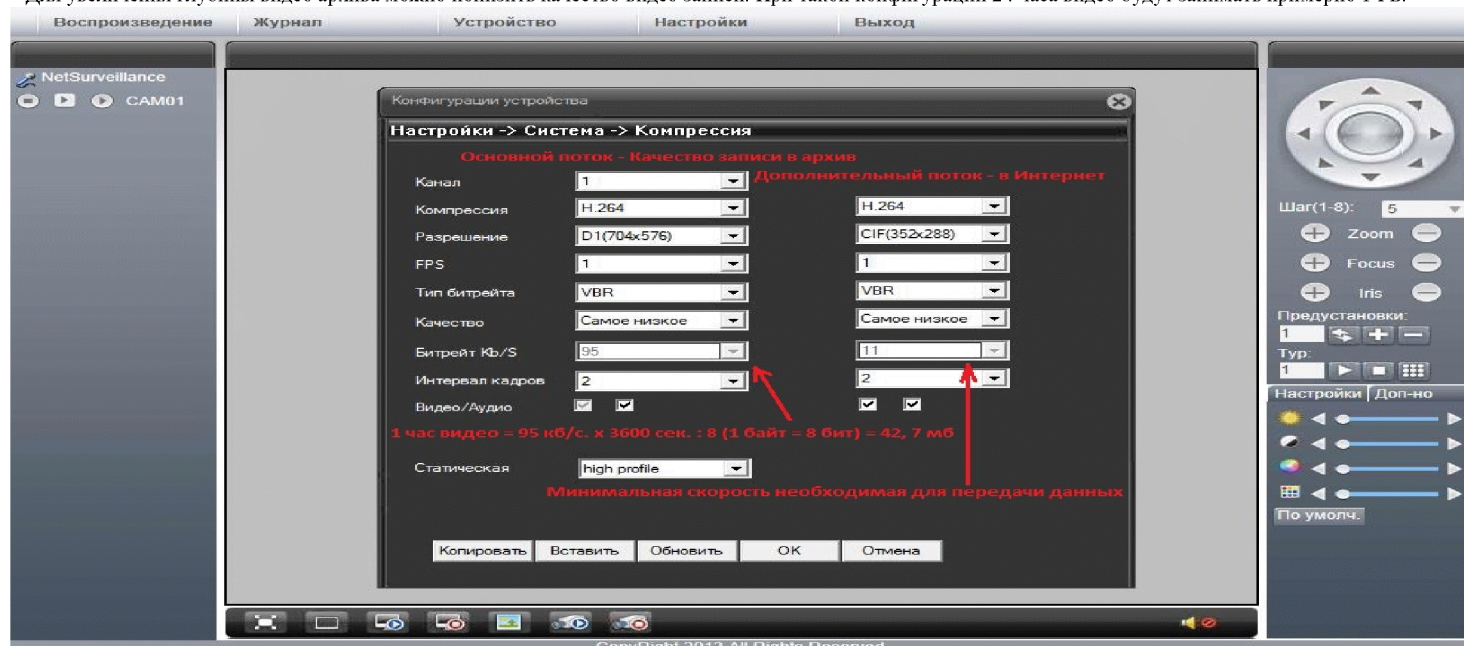

* Для достижения наилучшего качества можно выставить высокие настройки однако при такой конфигурации 24 часа видео будут занимать примерно 44 Гб.

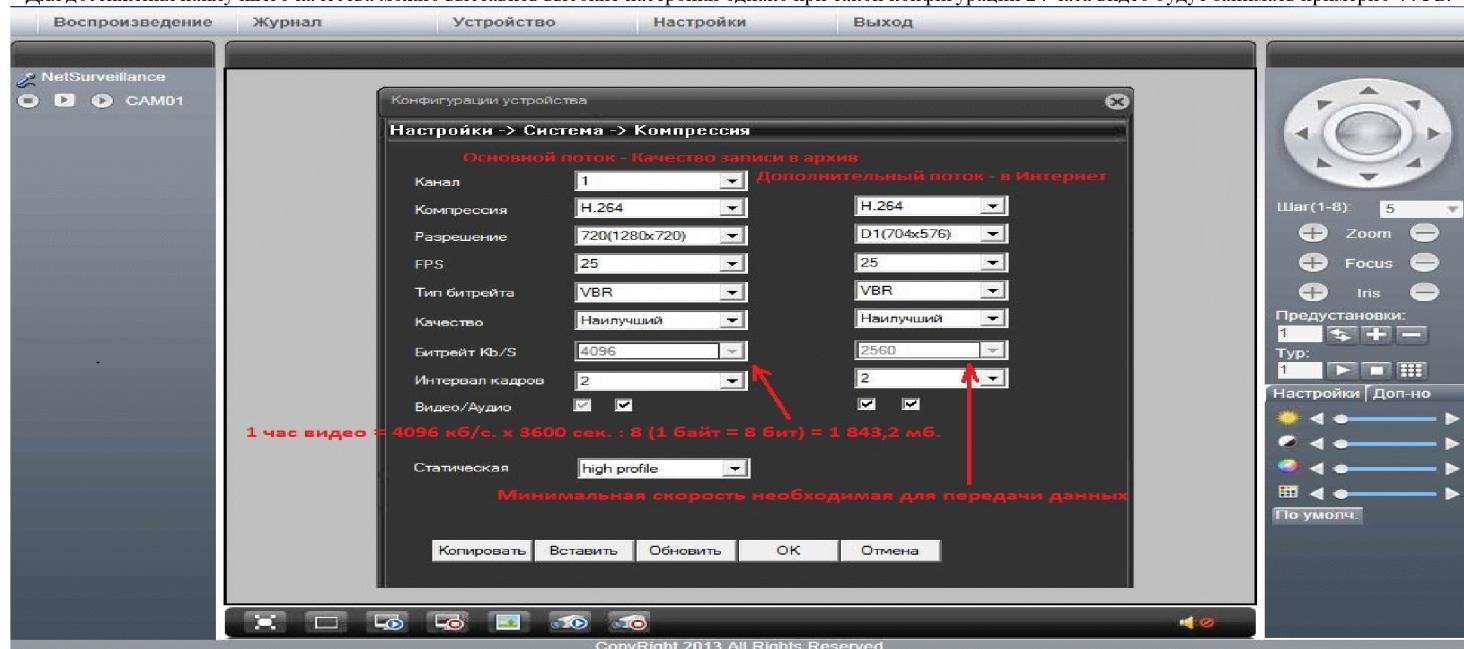

После применения настроек следует перезагрузить устройство. После загрузки устройство автоматически начнет работать в соответствии с заданными параметрами.

Так же обращаем Ваше внимание, что при конфигурировании устройства предпочтительно подключаться к устройству напрямую, используя кабель с перевернутым типом обжима (crossover), применяется для прямого соединения двух ПК в локальную сеть).

Если используется более одного устройства UNIC Technology, требуется настройка каждого устройства, а именно требуется переназначить IP адреса LAN (Ethernet) порта и WiFi адаптера.

Устройство гарантировано работает с флеш картами до 32 Гб. Для HD Минимальный класс 6.

UNIC Technology – уникальные решения для Вашей безопасности.

Информация о нас:

ООО "Торговый дом ЮНИК", 410017, г. Саратов, ул. Посадского 272,
тел/факс. (8452) 711999, тел. (8452) 906996, E-Mail: tdunic@mail.ru, наш сайт <http://www.tdunic.ru>,
unic.sale@mail.ru – общие вопросы, unic.help@mail.ru – технические вопросы.