



## Купольная уличная IP-видеокамера VN-IA V50S

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Пожалуйста, перед использованием оборудования внимательно прочитайте данное руководство. Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта [www.tdunic.ru](http://www.tdunic.ru).



Комплектация:

Наименование	Количество
IP-видеокамера	1
Паспорт	1



Работы по монтажу камеры должен производить специалист, так как существует опасность поражения электрическим током.



### Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.



### Напоминания:

- Установите устройства защиты от молнии или выключите питание при громе и молнии.
- Для захвата видео и фотографий высокого качества, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и бесперебойным.

### Важно:

По умолчанию камера имеет статический IP адрес 192.168.1.10  
Имя пользователя: admin  
Пароль: <пустой>  
Программа для поиска камеры в сети и изменения сетевых настроек - DeviceManager (скачайте с нашего сайта [www.tdunic.ru](http://www.tdunic.ru))

## Основные характеристики

1. Работа камеры в условиях низкой освещенности, высокая производительность формирования изображения в режиме реального времени.
2. Поддержка управления и мониторинга по сети через браузер IE.
3. Поддержка двойного потока.
4. Поддержка настроек цвета, яркости, насыщенности.
5. Поддержка передачи видео в режиме реального времени, обнаружение движения, зоны приватности (маскировка).
6. Поддержка удаленного мониторинга, протокола ONVIF, механический ИК-фильтр.


## Спецификация

Матрица, процессор	1/2.8 "SONY335+ GK7605V300
Описание	Купольная антивандальная уличная IP-видеокамера варифокальная
Мин. освещенность	0.001 Лк
Соотн. сигнал/шум	>58дБ
Затвор	1/50–1/10000с
Объектив	2.8 -12 мм
День/Ночь	Механ. ИК фильтр, до 40м
Сжатие	H.265 / H.265X
Битрейт	64-12000Кб/с
Макс. разрешение	5Мп*25к/с, 4Мп*25к/с, 1080P*25к/с
Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость
Onvif	Onvif 2.4
Функции	зоны детекции и приватности, AGC, AWB, WDR, Defog
Аудио	-
Карта памяти	-
Сеть	RJ45 ( 10M/100M ) порт
Протокол	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Облако	dvrcenter.net
Мобильное приложение	xmeye, xmeyePro
Защита	IP67
Питание	DC12В±5% , 500mA, PoE(802.3af) внешнее тип А и Б
Температура	-40°C~ + 50°C
Влажность	До 90% без конденсата
Размер, вес, корпус	119x102 мм, 400 гр, металл

## Структура камеры

Приведенная ниже иллюстрация используется в качестве примера.

### 1. Входной интерфейс

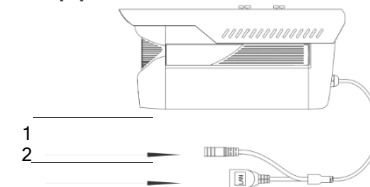

№	Интерфейс	Назначение
1	Разъем питания: 2.1мм x 5.5 мм	Постоянный ток с напряжением 12В
2	Сетевой разъем RJ-45	Передача данных

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 12 месяцев с даты приобретения.

Срок службы устройства 60 месяцев.

Модель устройства: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

м.п.