



Параметры изображения, как и другие системные настройки, изменяются во встроенном WEB интерфейсе устройства. Для изменения настроек необходимо использовать WEB браузер Internet Explorer. Как подключиться к IP камере есть отдельная инструкция.

Заходим на WEB страницу IP камеры, выбираем меню «Setting» -> «System» -> «Camera param.»


1. Channel – Канал, к которому применяются настройки.
2. Exposure mode – Режим экспозиции. Режимы работы ручной (1\50-1\10000 фиксированный) и автоматический от 0,1 до 80 м.сек. Чем больше время экспозиции тем выше светочувствительность. Чем меньше время экспозиции тем выше резкость. (*1)
3. Day/Night mode – Режим день\ночь\автоматический (цветной\черно-белый\автовывбор).
4. BackLight Compensation – Компенсация засветки от дополнительного освещения. (*2)
5. Auto Iris – Автоматическая регулировка диафрагмы (опционально, зависит от объектива).
6. Profile – Профиль с пред установками авто коррекции изображения.
7. AE Reference – Время авто коррекции экспозиции (в автоматическом режиме).
8. DNC Threshold – Время изменения режимов день\ночь (в автоматическом режиме).
9. AE Sensivity – Чувствительность авто коррекции экспозиции (в автоматическом режиме).
10. AGC – Автоматическая коррекция уровня видеосигнала. (*3)
11. Slow shutter – Увеличение времени электронного затвора (выдержка). (*4)
12. IR Cut – Управление механическим ИК фильтром (опционально, зависит от матрицы и линз)
13. DayNT Level – Уровень перехода в дневной режим.
14. NightNT Level – Уровень перехода в ночной режим.
15. Front-end command – Управление функциями трансфокатора.
16. Mirror – Зеркальное отображение по горизонтали.
17. Flip – Зеркальное отображение по вертикали.
18. Anti Flicker – Компенсация мерцаний. (*5)
19. IR Swap - Режим ИК фильтра.

Зависимость изображения от параметров.


(*1) Рис. 1.



Автоматическая экспозиция в пределах 0.1-80 м.сек

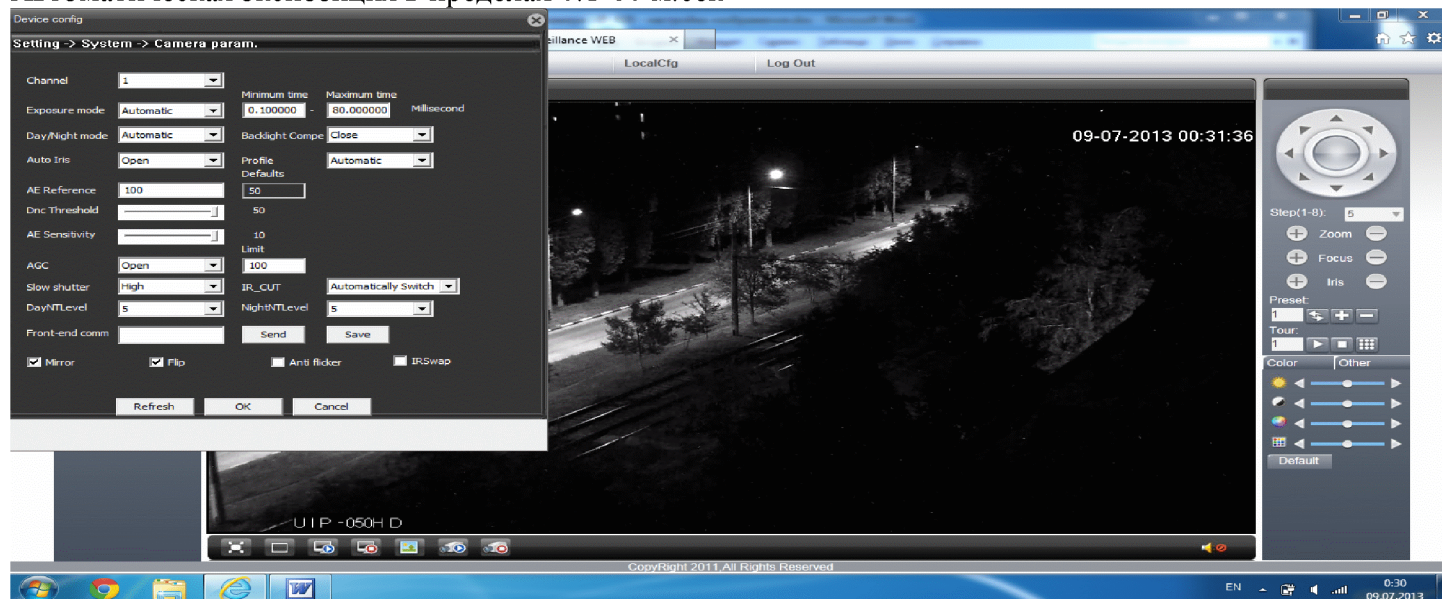

Фиксированная экспозиция 1\50м.сек

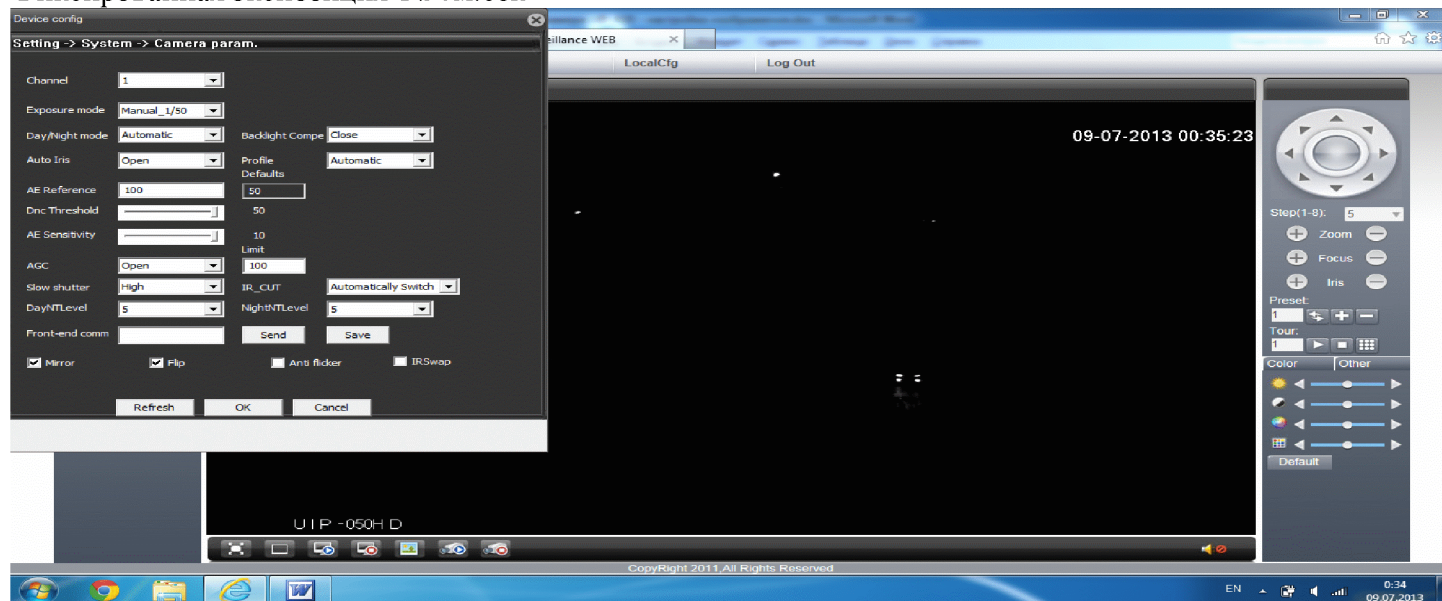

(*2) Рис. 2.


Режим BLC Closed (выкл.)




Режим BLC Opened (вкл.) + IR Cut




(*3) Рис. 3.
AGC Closed Parametr = 0

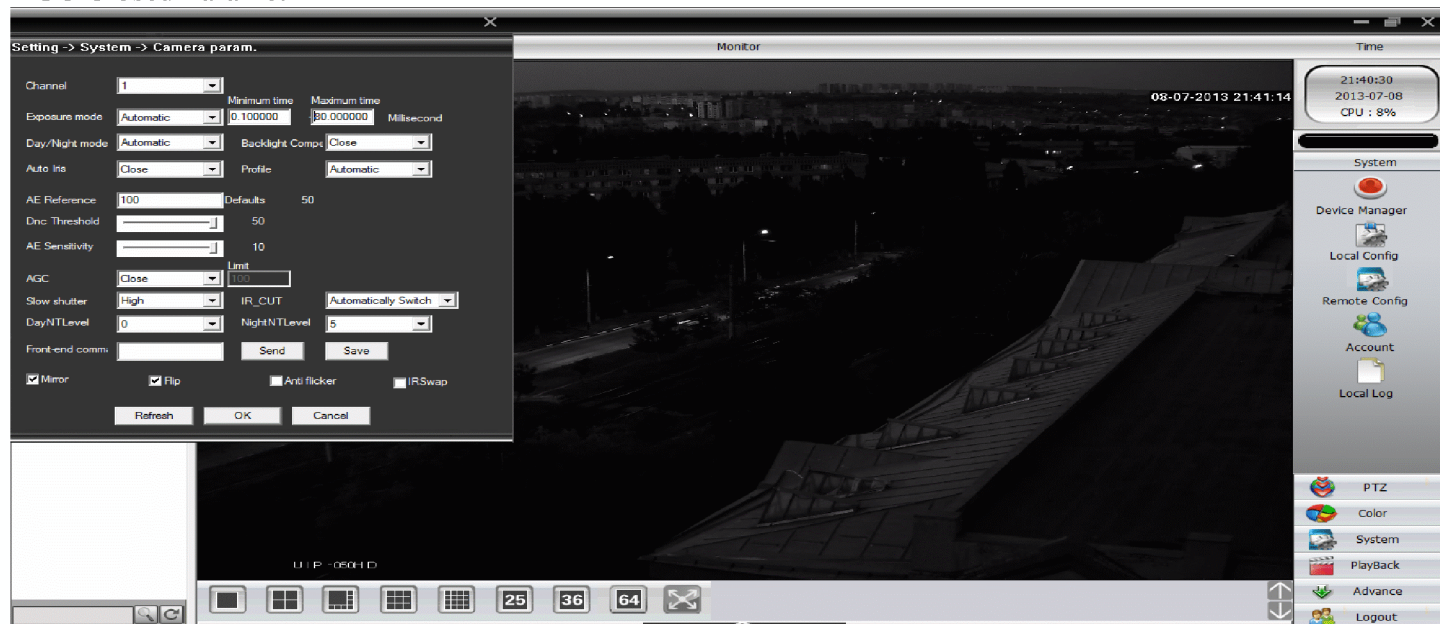


AGC Open Parametr = 50

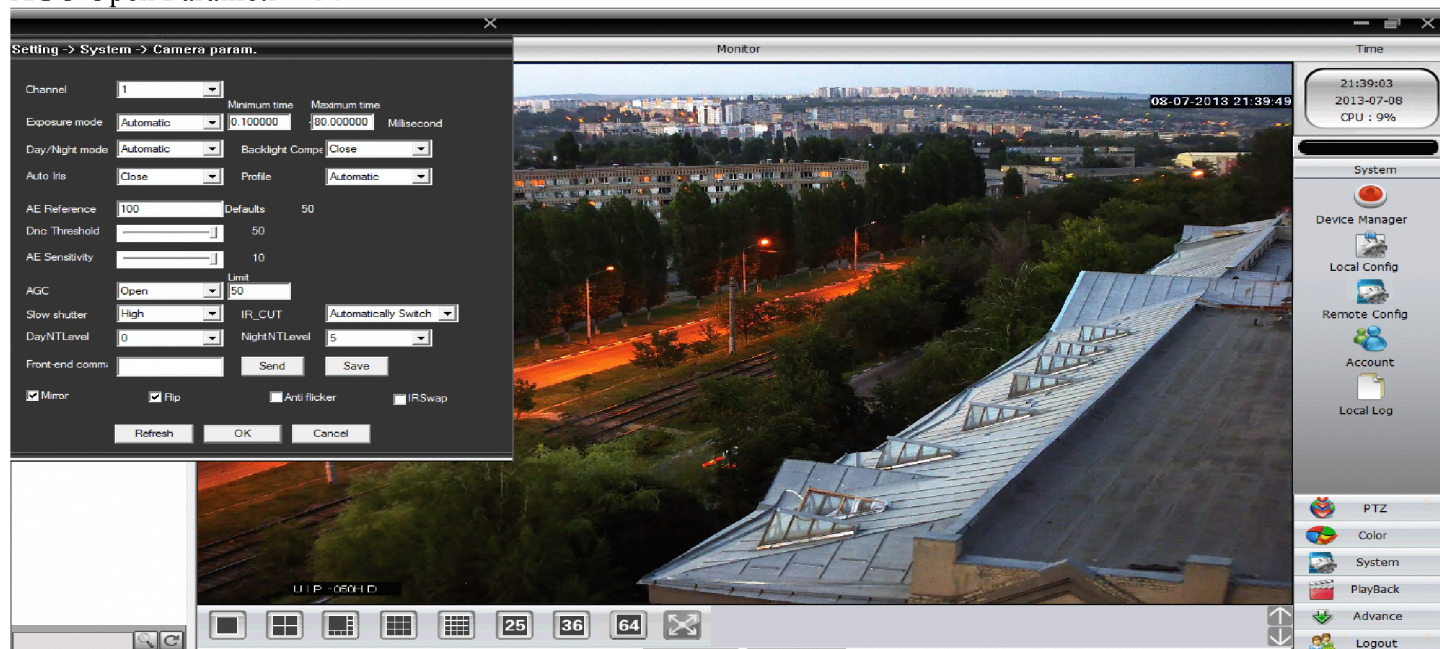


AGC Open Parametr = 100

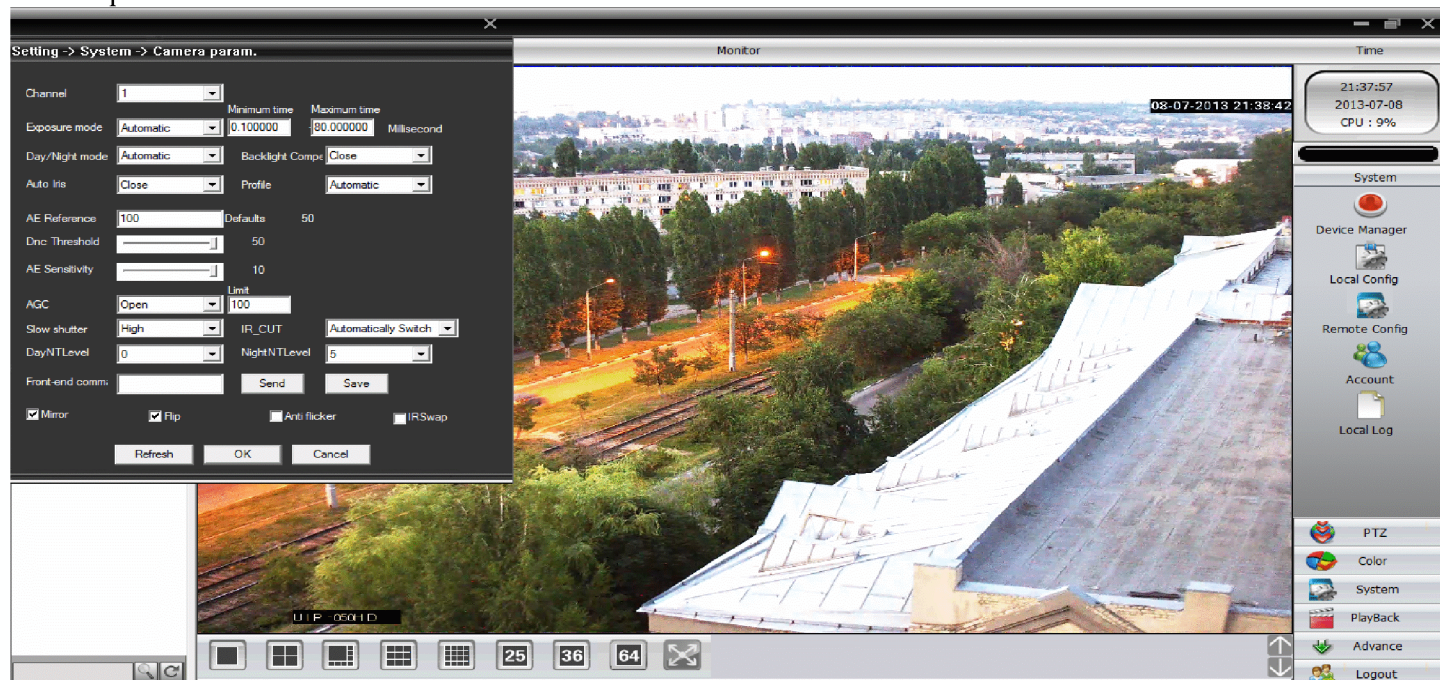


(*4) Slow Shutter (Выдержка)
Slow Shutter = none

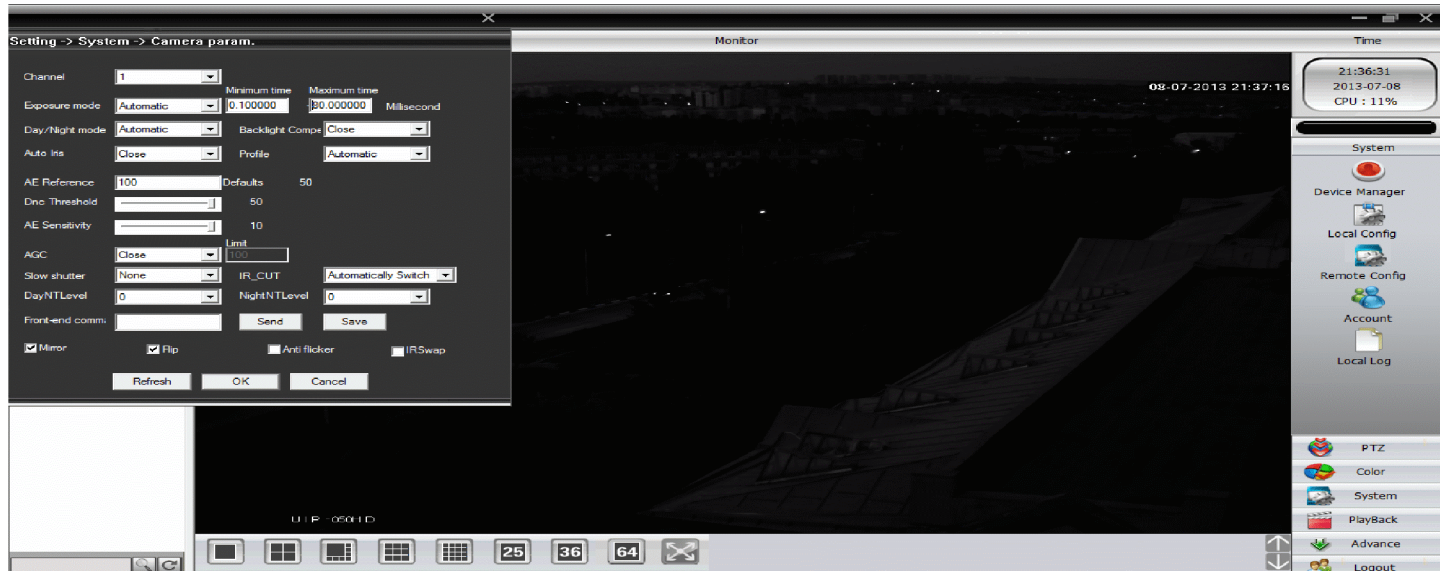


Slow Shutter = high

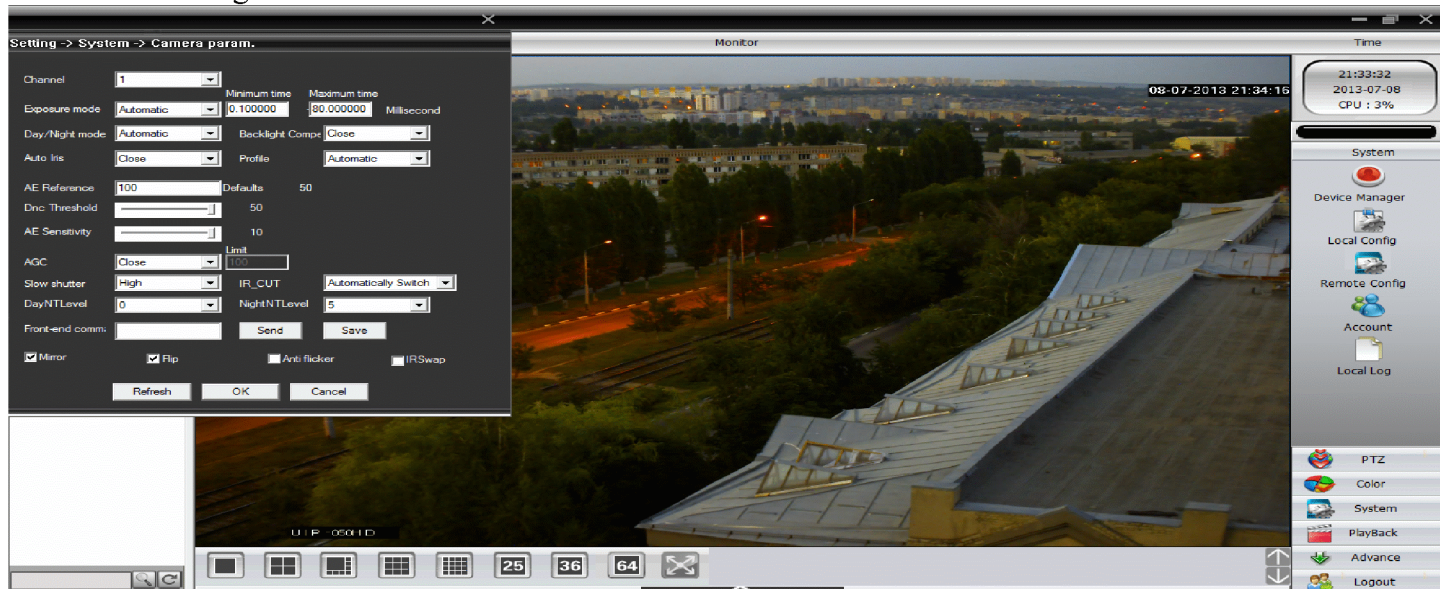

(*5) Anti Flicker – Компенсация мерцания (цифровой фильтр от помех 50\60 Гц)
Компенсация мерцания включена

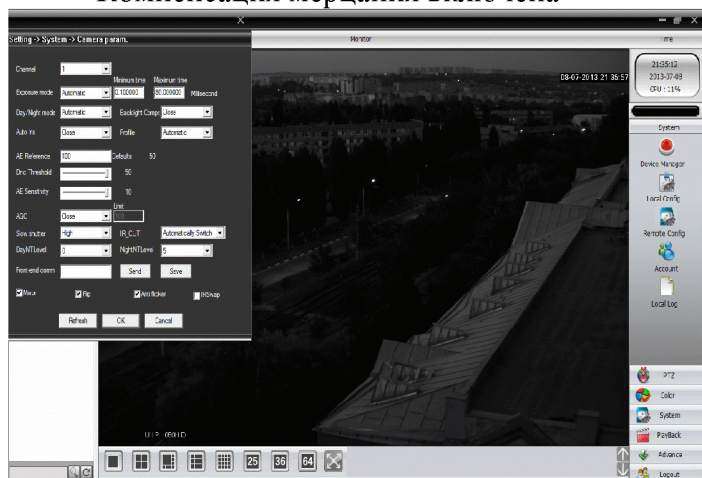

Компенсация мерцания выключена

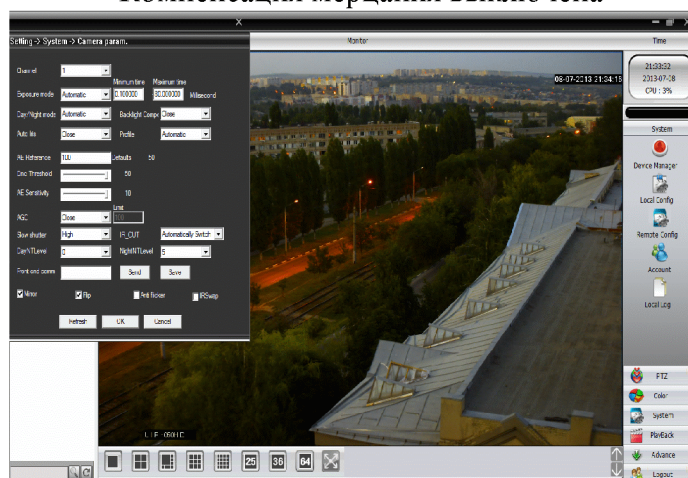

UNIC Technology – уникальные решения для Вашей безопасности.

Информация о нас:

ООО "Торговый дом ЮНИК", 410017, г. Саратов, ул. Посадского 272,
тел/факс. (8452) 711999, тел. (8452) 906996, E-Mail: tdunic@mail.ru, наш сайт <http://www.tdunic.ru>.
unic.sale@mail.ru – общие вопросы, unic.help@mail.ru – технические вопросы.